

新型一体化反射灯管-LRI

产品规格书 · Integrated-reflector IR Lamp – LRI


LRI(新款白色集成反射器)灯管采用创新反射技术,能够将 75% 的红外短波能量精准聚焦于被加热物料表面。相较于传统红外辐射器,其电能消耗可降低至少 10%,在提升加热效率的同时显著节约运营成本。



适用行业 / Industries

- 塑料
- 纸张
- 涂料
- 木材及复合材料
- 鞋类与织物
- 金属
- 食品
- 动物护理

外形尺寸 / Outline Dimensions

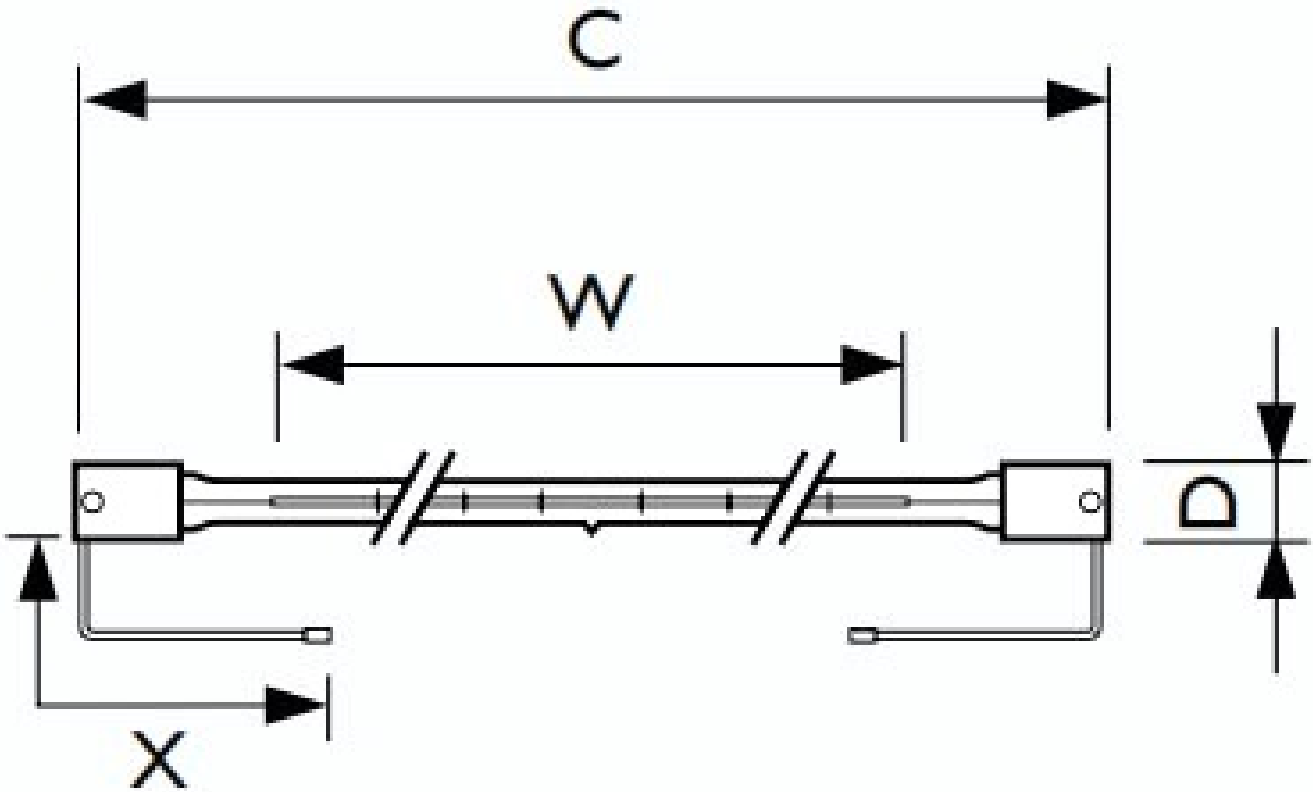

LRI 灯管外形尺寸与接线示意(单位:毫米)。

技术规格表 / Specifications

型号编号 Model	功率 Power (W)	电压 Voltage (V)	总长 C (mm)	加热长度 W (mm)	灯头 Cap	管径 D (mm)	色温 CCT (K)	安装位置 Mounting	平均寿命 Life (h)	引线 Lead (X)	接线端 Terminal
13908R/83	300	230	117.5	64	R7s	NA	2400	任意	5,000	NA	NA
13908J/83	300	230	117.5	64	J7s	20.5	2400	水平	5,000	NA	NA
14242R/83	500	230	117.5	69	R7s	12	2900	任意	2,000	NA	NA
13993Z/83	1,500	235	355	280	SK15	11	2300	水平	5,000	2010/2010	拼接
14213Z/83	1,600	235	228	155	SK15	11	2600	水平	5,000	150/150	叉形
13996Z/83	1,600	235	222	153	SK15	11	2700	任意	5,000	200/200	叉形
14200Z/83	2,000	235	355	280	SK15s	11	2500	水平	5,000	230/230 黄色绝缘	拼接
14216Z/83	2,000	235	355	280	SK15	11	2700	水平	5,000	200/200 黄色绝缘	叉形
13168V/83	2,000	235	350	275	NA	11	2500	任意	5,000	138/138 黄色绝缘	环形
14229Z/83	2,000	400	355	284	SK15s	11	2700	水平	5,000	300/300	叉形
14196Z/83	2,500	400	382	311	SK15s	11	2700	水平	5,000	230/230 黄色绝缘	拼接
14230Z/83	2,500	400	355	287	SK15	11	2700	水平	5,000	300/300	叉形
14140C/83	2,500	400	603	504	R7s + 引线	11	2650	水平	5,000	303/303	拼接
14197Z/83	3,000	400	382	313	SK15s	11	2700	水平	5,000	230/230 黄色绝缘	拼接
14144Z/83	3,000	400	355	280	SK15s	11	2700	水平	5,000	200/200 黄色绝缘	叉形