

Vitae™ 红外卤素灯管

产品规格书 · Vitae™ Infrared Halogen Lamp

我们生活在一个日益城市化和污染加剧的环境中。汽车、工厂、发电站等排放的废气产生大量有害物质。这些毒素被人体吸收积累,最终引发各种不同症状。出汗是排除体内毒素、净化身体的有效途径之一。红外线灯所发出的红外线能够深入渗透皮肤表层。温和的热感促使身体发汗,同时带来放松与舒缓的功效。身体的放松有助于缓解压力与焦虑。

Vitae™ 系列红外卤素灯专为木质红外理疗舱或桑拿房中的健康体验而设计。这些高科技灯管为健康与美容中心提供了提供创新、快速且高价值的服务能力。Vitae™ 系列红外卤素灯对身体有多重益处,带来温暖舒适感受的同时,实现高效、直接且温和的加热效果。



应用场景 / Where it is used


支持类别 Segment	住宅 / 家庭私人用户 Residential	酒店服务业 / 商业客户 Hospitality
红外理疗舱与桑拿房	• 家用轻量型	• 理疗中心 • 健身中心 • 水疗中心 • 养生会所 • 婴儿护理

光谱优势 / Spectral Advantages

- Vitae™ 灯管在红外发射光谱上实现了最优平衡,发出的红外线能够到达皮肤皮下组织层,热量更高效地散发,带来更均匀、更舒适的温热感
- 在短波红外与中波红外之间实现理想平衡:兼顾短波红外的皮肤穿透热效应与中波红外的温暖体感(可调节热量,避免过热)
- 色温较低,即使不带涂层也仅发射极少的可见光
- 能够实现直接的人体加热,完美契合皮肤的吸收特性


红外穿透深度 / Skin Penetration

皮肤穿透深度

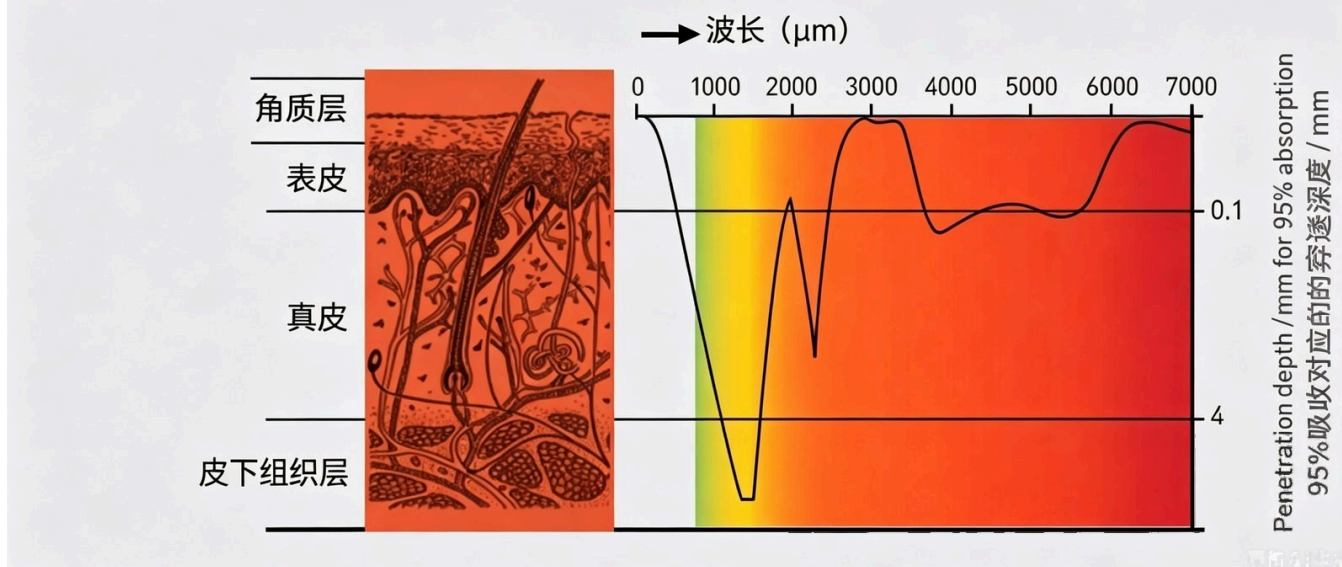

不同红外波段的皮肤穿透深度:短波红外穿透更深,中波红外停留在表皮层,二者结合带来均匀舒适的温热感。

外形尺寸 / Outline Dimensions

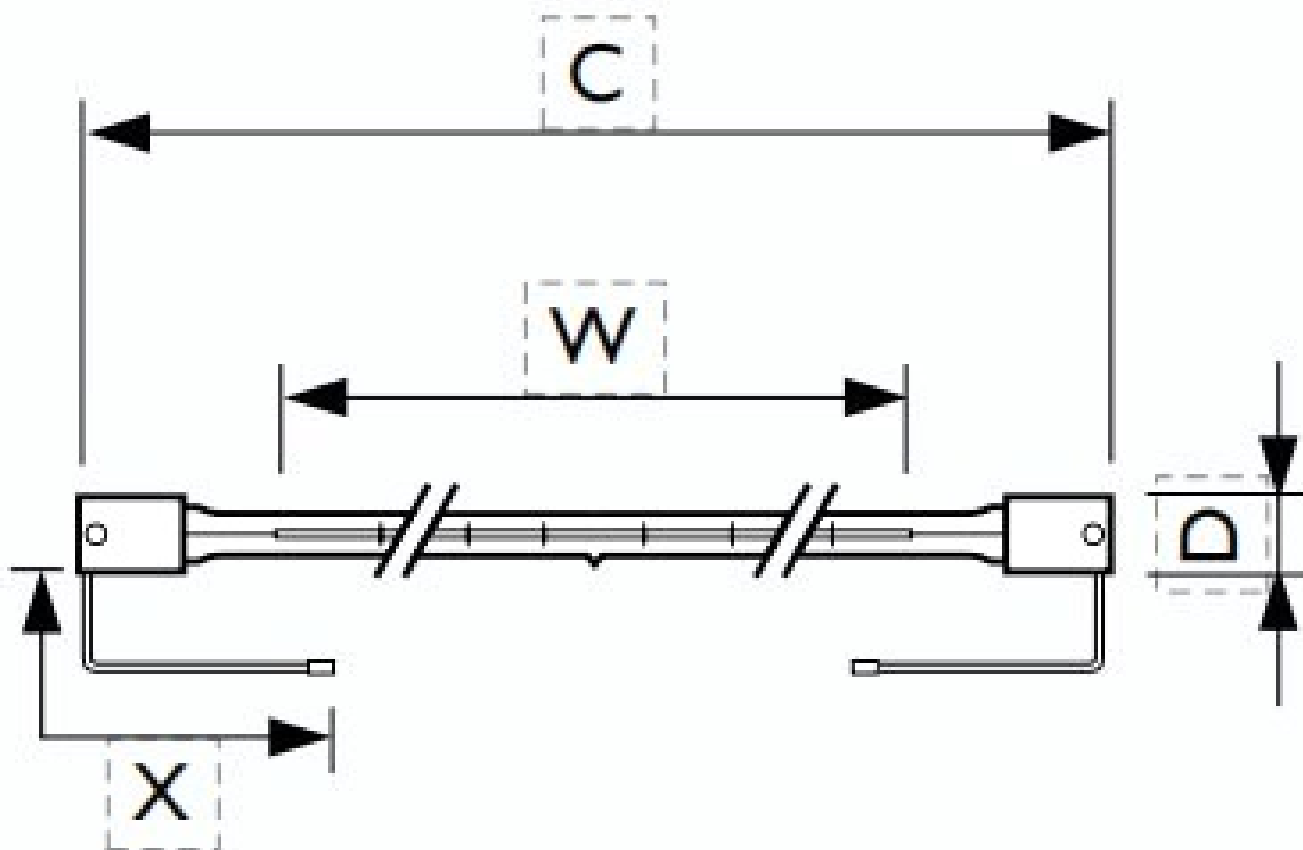

Vitae™ 灯管外形尺寸示意(C 总长、W 加热长度、D 管径、X 引线,单位:毫米)。

灯头概述

灯头类型

SK15



端子概述

线缆连接方式

压接



叉形



Vitae™ 灯管常用灯头(SK15)与接线端子(压接、叉形)选项。

技术规格表 / Specifications

型号编号 Model	功率 Power (W)	电压 Voltage (V)	总长 C (mm)	加热长度 W (mm)	灯头 Cap	色温 CCT (K)	安装位置 Mounting	引线 Lead (X)
14181Z	300	120	433	380	SK15	1,850	任意	100/600 绝缘
14169Z	350	235	628	550	SK15	1,750	任意	230/1200 绝缘
14142Z	500	235	787.5	700	SK15	1,800	任意	230/1200 绝缘
14157Z	500	235	628.5	550	SK15	1,800	任意	230/1200 绝缘
14208Z	500	235	787.5	700	SK15	1,800	任意	230/1200 绝缘
14117Z	750	230	787	700	SK15	2,000	任意	230/1200 绝缘
14124Z	750	230	787	700	SK15	1,750	任意	230/1200 绝缘
14155Z	750	230	787	700	SK15	1,750	任意	230/1200 绝缘
13393Z	1,300	235	787	700	SK15	2,000	任意	200/200 绝缘
13990Z	1,300	235	787	700	SK15	2,000	任意	230/1200 绝缘